

Visit mobiltelefon sender BE1433



Funktioner

Bluetooth

Op til 250 m rækkevidde

Appstyret

Fås til iOS og Android

Sender Visit-notifikationer til mobilenheder

Viser Visit-notifikationer på din telefon, tablet eller dit smartur

Notifikationer for mobilopkald og beskeder

Sender signal til din Visit-modtager, når du får indgående opkald eller beskeder


Forbinder Visit til din mobiltelefon, din tablet eller dit smartur.

Mobiltelefonsenderen gør det nemmere end nogensinde før at bevare overblikket over dit hjem. Den forbinder Visit-systemet til din mobiltelefon, din tablet eller dit smartur via Bluetooth. Når du har installeret Visit-appen, vil du begynde at modtage Visit-notifikationer på din mobilenhed. Derudover vil dine Visit-modtagere give dig besked om indgående opkald og beskeder på din mobilenhed.

Den supplerer dine eksisterende visitsendere ved at give yderligere oplysninger om dine notifikationer, så du kan tilpasse notifikationerne, gennemse historikken over notifikationer og få overblik over dine tilsluttede enheder.

Mobiltelefonsenderen kan også give notifikationer om din fastnettelefon og har en indgang til en udløser som f.eks. en kontaktmåtte, en dørklokke eller et magnetisk kontakt-tilbehør.



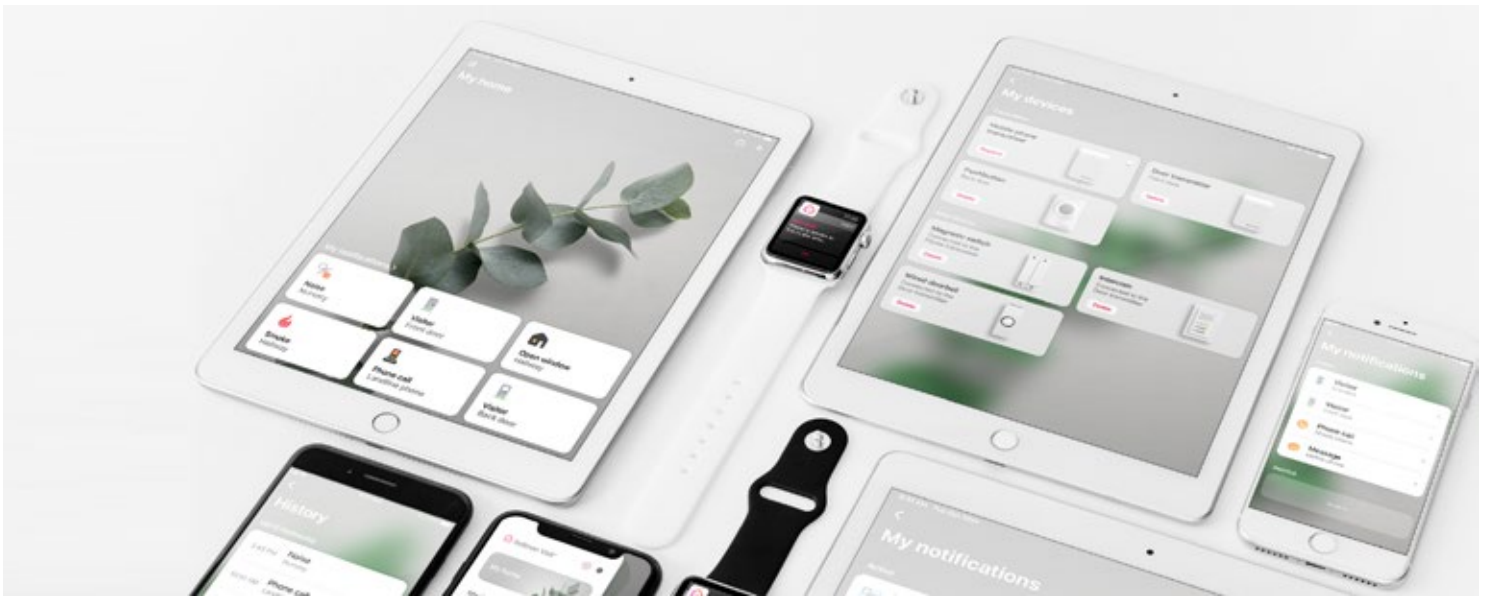


Størrelse og vægt

- Højde: **100 mm**
 Bredde: **65 mm**
 Dybde: **27 mm**
 Vægt: **120 g inkl. batterier**



Knapper og stik

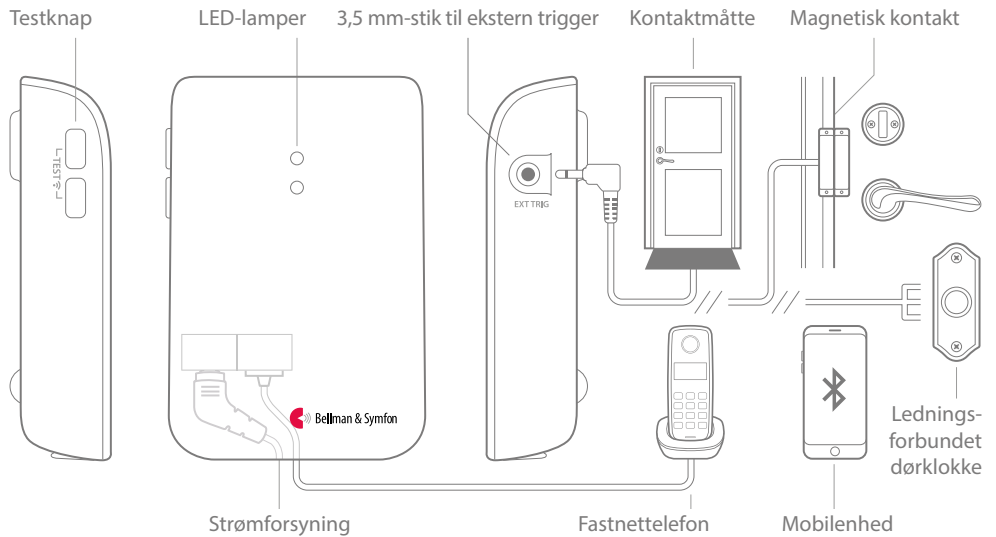

Tilslutningsmuligheder

- RJ11-indgang til analogt telefonnet
- 3,5-mm ekstern trigger-indgang til tilbehør
- Strømforsyningsstik
- Bluetooth 5.0

Aktivering

- En mobilenhed via Bluetooth
- Testknapperne og fastnettelefonen
- Kontaktmåtte eller magnetisk kontakt-tilbehør
- En kabelforbundet dørklokke forbundet til ekstern udløser-indgangen

Kompatibilitet

- iOS11 og nyere | Android 6 og nyere
- iPhone 6S og nyere | Moderne Android-enheder

Miljøkrav

- Kun til indendørs brug.
- Temperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Strøm og batteri

- Netstrøm: 5 V jævnstrøm/1000 mA
- Backup-batterier: 2 stk. AA-alkalinebatterier, 1,5 V

Frekvens og dækning

- ISM-frekvens: 868,30 MHz
- ISM-dækning: Op til 250 m
- Bluetooth-frekvens: 2400-2483,5 MHz
- Bluetooth-rækkevidde: Op til 250 m

Antal radionøgler

- 64 som standard.

Vedligeholdelse og rengøring

- Brug en blød, fnugfri klud. Undgå, at der kommer fugt ind i åbningerne. Brug ikke husholdningsrengøringsmidler.
- Kan ikke genbruges.

Æsken indeholder

- Mobiltelefonsender BE1433
- Strømforsyning og strømkabel
- Formonteret telefonkabel
- 2 stk. AA-alkalinebatterier, 1,5 V
- Telefonsplitter
- Skruer og rawlplug



Tilbehør

Følgende fås som tilbehør:

- Magnetisk kontakt BE9023
- Kontaktmåtte BE9026
- Ekstern udløser-kabel BE9253 (3,5-mm stik)

© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1433_053DSH001_DK

bellman.com